

## Hotte Murale Flat'line 120cm

7615/15  
Inox

EAN 5414425076154

### Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	-
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	-
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	-
Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte)	-

Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) -

### Informations générales

Moteur intégré	-
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	•
Type de lampes	led (4x2W)
Eclairage à intensité variable	•
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	-

### Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxP) (mm)	1198 x 554
Hauteur de la hotte (Hmin - Hmax)(mm)	660 - 1050
Hauteur avec recyclage (Hmin-Hmax) (mm)	-
Hauteur maximale avec rallonge (mm)(en option)	1410
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm)(en option)	-
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
<b>Diamètre de la sortie d'air (mm)</b>	150

### Fonctions

Système de commande	touches
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch	en option
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	-

### Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m3/h)	-
Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	1)
- Vitesse 2	1)
- Vitesse 3	1)
- Vitesse Power / vitesse 4	1)
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	1)
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Vitesse 1	1)
- Vitesse 2	1)
- Vitesse 3	1)
- Vitesse Power / vitesse 4	1)

### Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique	1
Consommation totale max. (W)	12 + moteur
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,2
Positionnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	35,5 + moteur

1) Chez le montage du moteur à distance le débit d'air/ le niveau sonore dépend de l'installation



Hotte Murale  
Flat'line 120cm

7615/15  
Inox


---

**Accessoires**

Moteur dissocié intérieur	•
Moteur extérieur pour toiture plate	•
Moteur mural extérieur	•
Rallonge de cheminée	7600100
Kit recyclage	-
Crédence:	
- Hauteur de 500 mm	-
- Hauteur de 690 mm	170200
- Hauteur de 750 mm	170275
Kit télécommande (InTouch)	990026
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000092
Kit éclairage 4 x LED "neutral white" 4000K	906307

Hotte Murale  
Flat'line 120cm

7615/15  
Inox

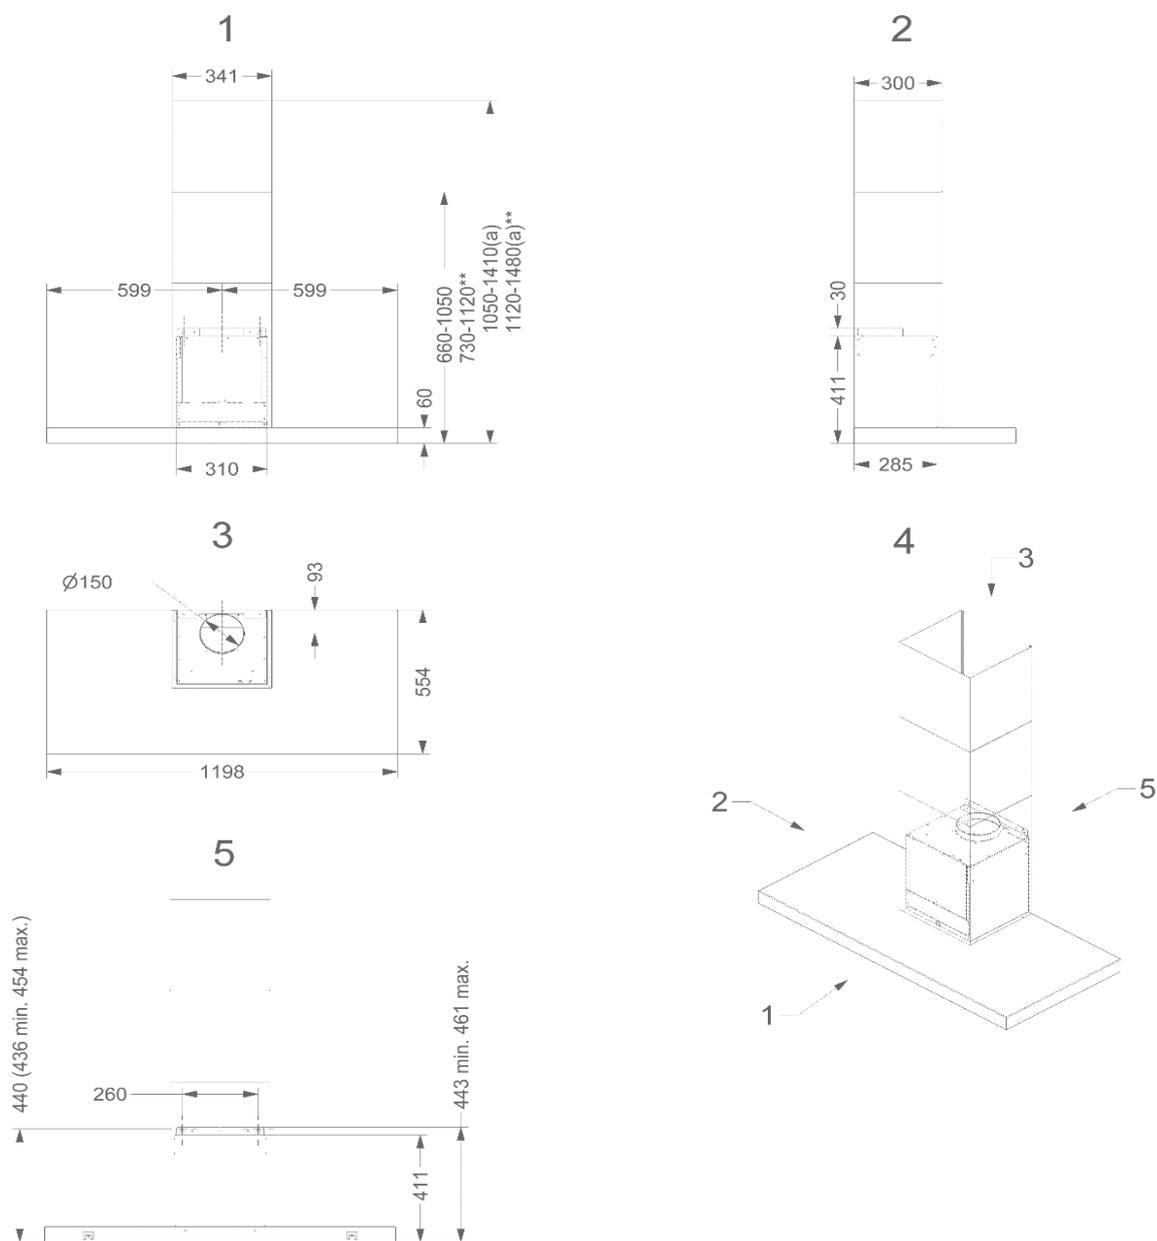

Hotte Murale  
Flat'line 120cm

7615/15  
Inox

