

Plafonnier
Pure'line 120cm

6848/15
Inox

EAN 5414425068487



Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	-
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	-
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	-
Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte)	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	-

Informations générales

Moteur intégré	-
Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier)	-
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	● 2)
Type de lampes	-
Eclairage à intensité variable	-
Amortisseur de bruit	●
Recyclage	-

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 81
Hauteur clips inclus. (sans box moteur)(mm)	133
Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
Largeur sertissage (mm)	15
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

Fonctions

Système de commande	touches + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch 3)	●
Auto-Stop	●
Témoin de saturation du filtre à graisses	●
Témoin de saturation du filtre recyclage	-
- Connexion avec éclairage externe possible (en option)	max. 300W

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m3/h)	-
Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)	-
- Vitesse 1	2)
- Vitesse 2	2)
- Vitesse 3	2)
- Vitesse Power / vitesse 4	2)
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	2)

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	-
- Vitesse 1	2)
- Vitesse 2	2)
- Vitesse 3	2)
- Vitesse Power / vitesse 4	2)

Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique	2
Consommation totale max. (W)	0 + moteur
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,3
Positionnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	19,5 + moteur

2) Chez le montage du moteur à distance le débit d'air/ le niveau sonore dépend de l'installation

Plafonnier
Pure'line 120cm


6848/15
Inox

Accessoires

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	•
Moteur mural extérieur	•
Kit recyclage	
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(270x500x295mm)	-
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (blanc)(270x500x295mm)	-
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(140x820x298mm)	-
- Kit pour recyclage standard avec filtres Monoblock	-
Adaptateur pour gaines plates	6830052
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000092
Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K	-

Plafonnier
Pure'line 120cm

6848/15
Inox

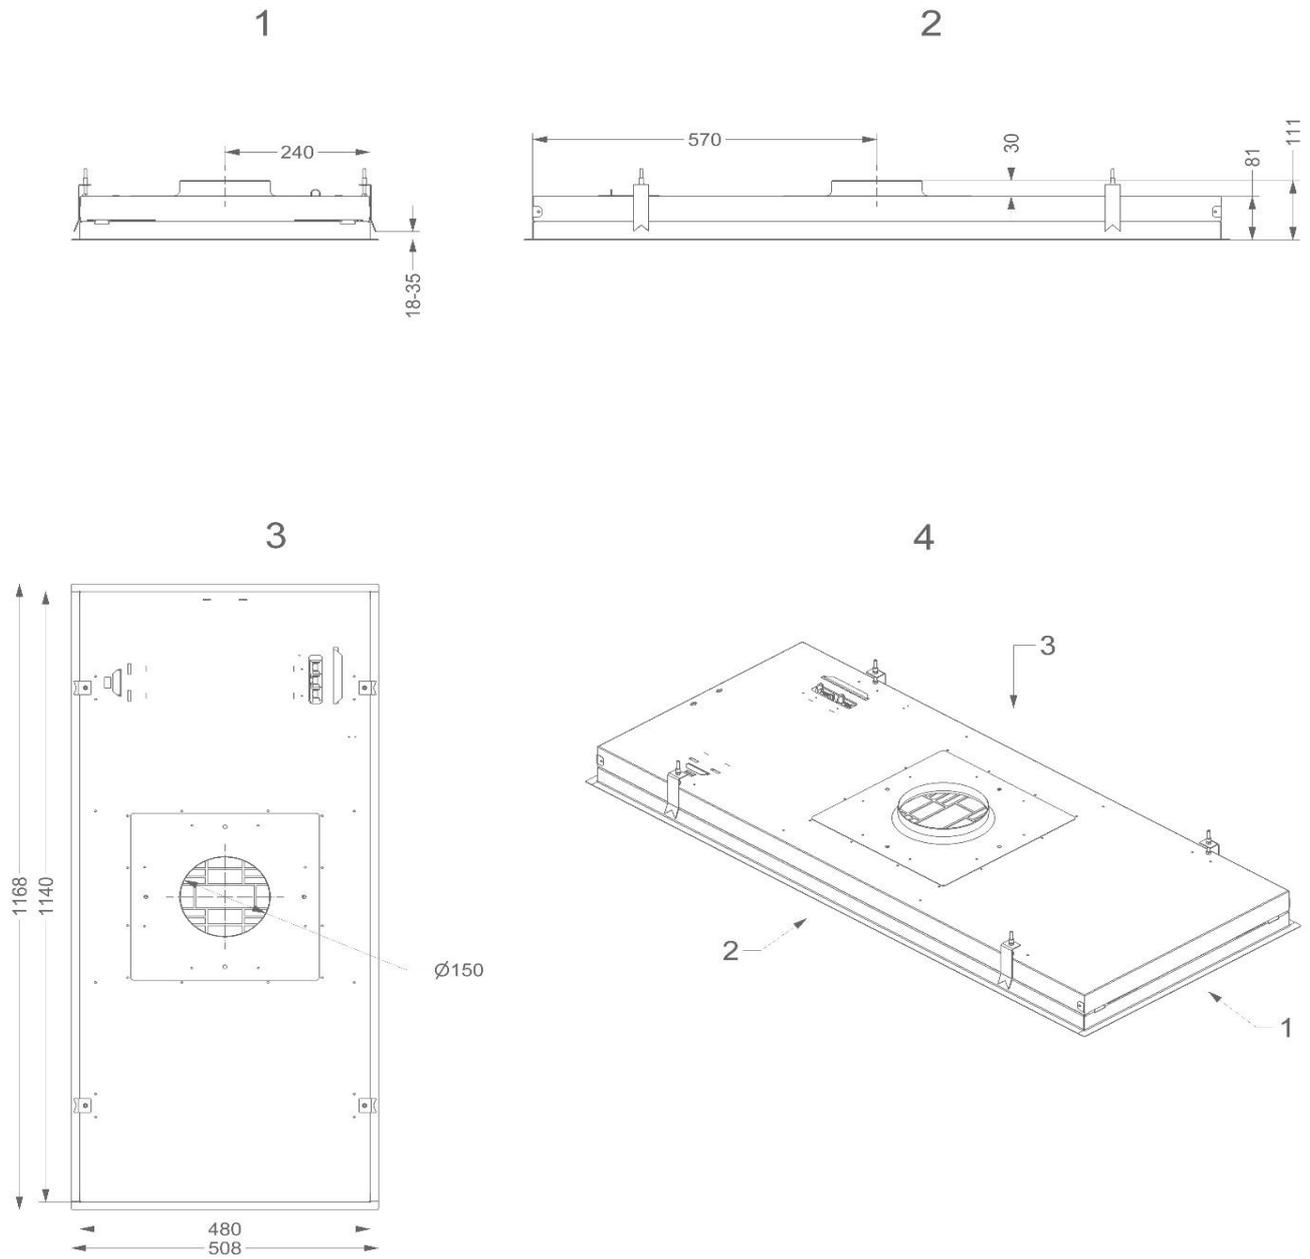

Plafonnier
Pure'line 120cm

6848/15
Inox

