

GRUPPO INCASSO MURANO

Version

Intégrées 70 cm - Blanc - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122348407



*The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.*

Caractéristiques

Acier inox 304 brossé (AISI 304)

Verre blanc

Aspiration périmétrale

**Commandes électroniques
éclairage LED**

**Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle**

Filtres à charbon inclus

Télécommande incluse

Accessoires en option

115997

Lingettes nettoyantes pour Inox

Caractéristiques techniques

Type d'installation

Intégrées

Dimensions

70 cm

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite

Verre blanc

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

Led 2x2,4 W - 4000 K

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 62 cm

Table de cuisson électrique: 52 cm

Emballage : poids et dimensions

Poids brut

16 kg

Poids net

13 kg

Volume

0,12 m³

Dimensions emballage

Longueur

890 mm

Hauteur

385 mm

Profondeur

350 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

280 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Shuko

Fiche technique moteur

Capacité maximale

670 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)


500 Pa

Puissance moteur maximale

215 W

Classe énergétique

B

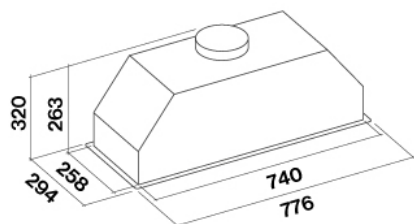

GRUPPO INCASSO MURANO

Version
Intégrées 70 cm - Blanc - 800
m³/h


Collection
Design

Code EAN
8034122348407

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591 Tuyau standard	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

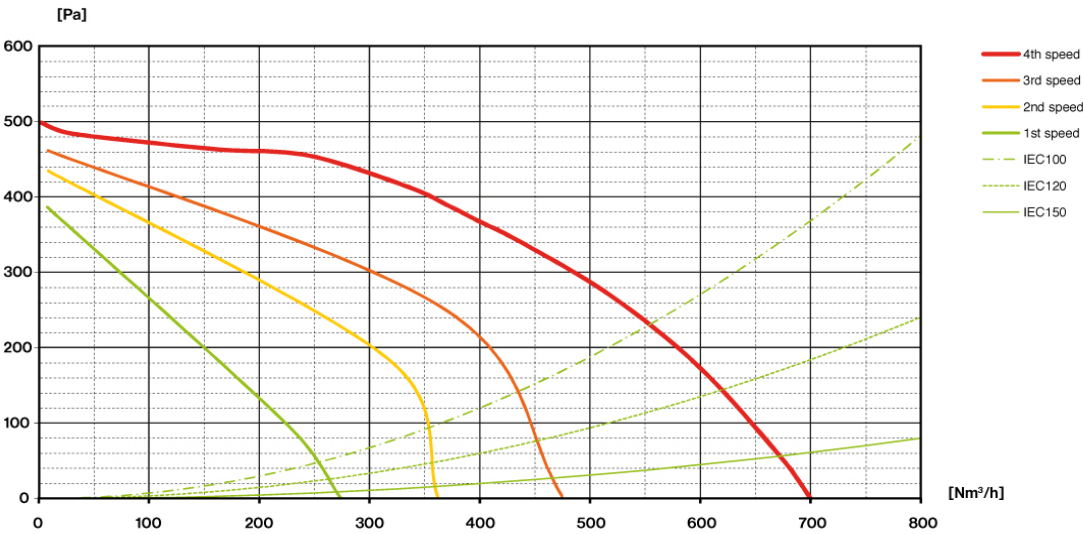

GRUPPO INCASSO MURANO

Version

Intégrées 70 cm - Blanc - 800 m³/h


Collection

Design

Code EAN

8034122348407

Etiquette énergétique

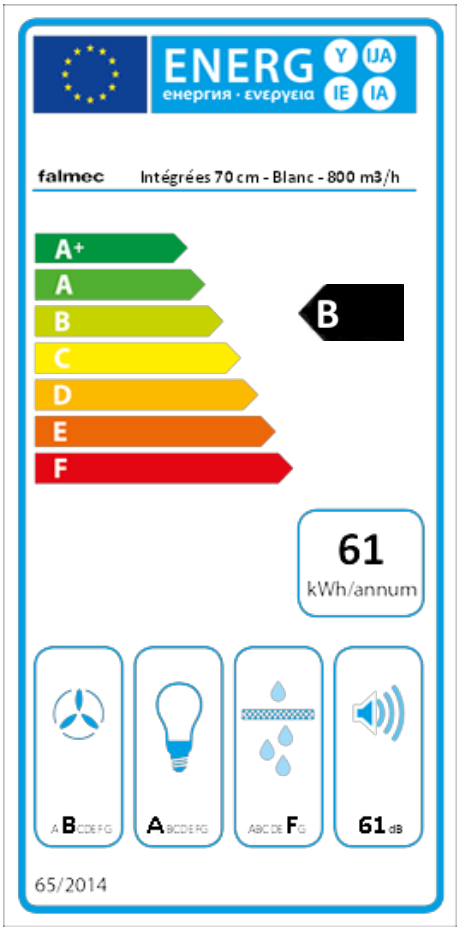

PF		
S	Falmec Spa	
M	Intégrées 70 cm - Blanc - 800 m³/h	
AEC	61,4	kWh/a
ECC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	30,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	62,6	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	2,80	W
Emiddle	85	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.