



① Réf: CRC

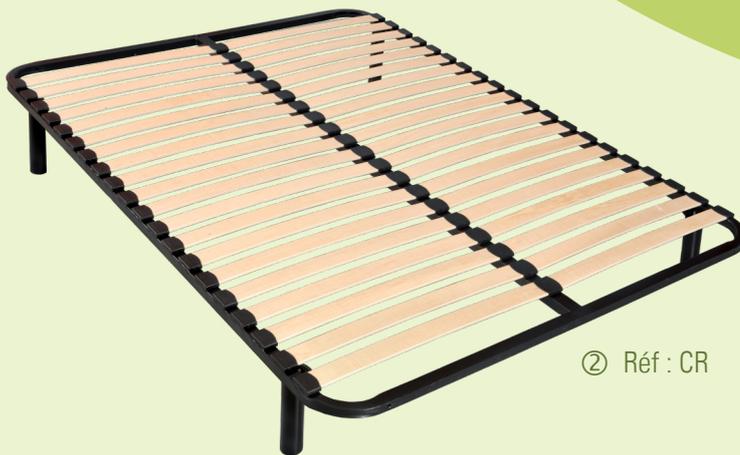

② Réf: CR

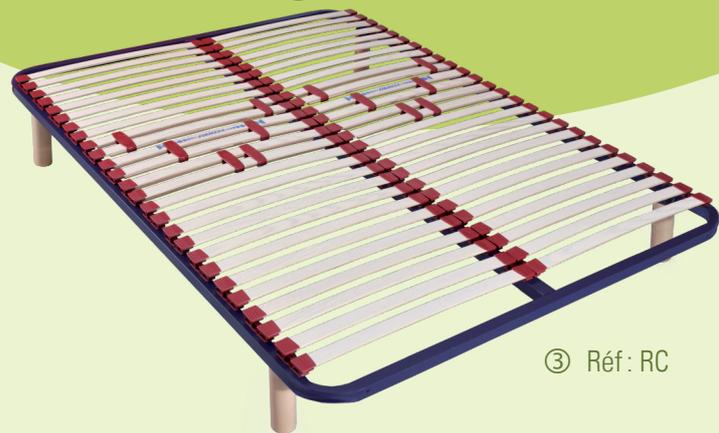

③ Réf: RC

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis tubulaire de 30 x 30 mm. Épaisseur de tube de 1,5 mm.
- Barre centrale de 40 x 30 x 1,5 mm (pour 140 et 160).
- 4 platines pour pieds + 1 centrale de renfort (pour 140 et 160).
- Possibilité de visser tous les types de pieds à tige filetée de 8 mm.
- Laque époxy haute protection.
- Emballage plastique sous vide.

LATTES

- ① Pour Réf. CRC : 2 x 20 lattes dont 2 doubles anti-dérapantes de 140 x 8 mm en hêtre multiplis sur zone lombaire renforcée.
3 ajourées anti-dérapantes de 53 x 8 en hêtre multiplis sur zone d'épaule souple.
13 de 53 x 8 mm en hêtre multiplis.
- ② Pour Réf. CR : 2 x 20 lattes de 53 x 8 mm en hêtre multiplis emboîtées dans des embouts anti-dérapants clipsés sur le tube.
- ③ Pour Réf. RC : 2 x 26 lattes de 38 x 8 mm en hêtre multiplis avec revêtement anti-dérapant ivoire.
Double rotule fixée sur le tube, curseurs réglables en zone lombaire.

OPTIONS

- Adaptation possible des pieds n° 7 à 14.
- Aucune dimension ou hauteur spéciale ne peut être fabriquée.



fabrication européenne