

iQ700

Nettoyeur de vitre GlassVac

HB675GBS1 - Inox



Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ6BCA0 : LIVRE DE CUISINE, HZ638370 : Rail télescopique 3 niveau sortie totale, HZ638270 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638170 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ634000 : , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND, HZ632070 : Lèchefrite, HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller, HZ617000 : PLAT A PIZZA, HZ327000 : PIERRE A PAIN

"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort pour atteindre les meilleurs résultats."

- ✓ Air pulsé 4D: choix flexible du niveau d'enfournement.
- ✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A+: meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ cookControl Plus: succès garanti de nombreux plats.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 38,050
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
 Matériau de la cavité : Émaillé
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003672419
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



iQ700

Nettoyeur de vitre GlassVac

HB675GBS1 - Inox

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique (selon EU Nr. 65/2014): A+ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ tot D)
- Consommation d'énergie chaleur voûte/sole: 0.87 kWh
- Consommation d'énergie air pulsé: 0.69 kWh
- Nombres de cavités: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité : 71 l

Type de four / Modes de cuisson:

- FOUR MF PYROLYSE 71L A+ INOX avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Confort / Sécurité:

- Horloge électronique
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- cookControl
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques En option - en option)

Design:

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif
- Cavité en Cavity intérieure en émail anthracite

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

iQ700
Nettoyeur de vitre GlassVac
HB675GBS1 - Inox

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

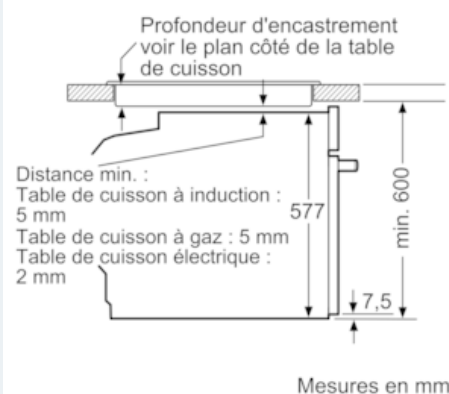

Si l'appareil est installé sous une table
de cuisson, les épaisseurs de plaque
de travail suivantes (le cas échéant y
compris la sous-structure) doivent être
respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

