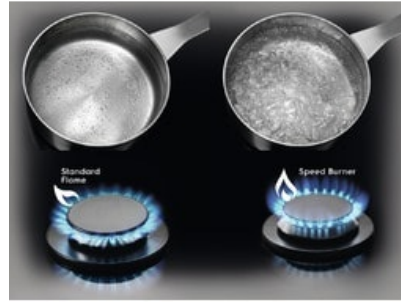


**Efficacité énergétique et puissance**

Les brûleurs de cette table de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques**Multi couronne, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses**

le multi couronne est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs.

Supports en fonte

Apportez un aspect professionnel à votre cuisine avec les supports de casseroles en fonte. A la fois solides et élégants, ils offrent un soutien stable et fiable pour de nombreuses casseroles, même les plus lourdes. Idéal lorsque vous cuisinez en grandes quantités.

Style et élégance dans votre cuisine grâce au design ultra fin de la table

Le design élégant et moderne de la table s'intègre parfaitement dans votre cuisine grâce à ses finitions harmonieuses.

Une flamme parfaitement ajustée

Prenez le contrôle de votre table de cuisson grâce aux manettes à réglage progressif. Elles vous permettent d'ajuster facilement le niveau de la flamme ainsi, vous pouvez toujours cuisiner avec la chaleur parfaite.

La sécurité du gaz avant tout

Cette table est équipée d'une sécurité gaz par thermocouple. Elle coupe automatiquement le gaz si la flamme de votre table de cuisson s'éteint accidentellement.

- Table Gaz SÉRIE 600 PRO
- Design Slim
- Encastrement standard
- 5 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1900W/70mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900W/70mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/54mm
- Foyer ARD Gaz rapide : 3000W/100mm
- Foyer Milieu centre Gaz multi couronne : 4000W/128mm

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson gaz	5
Table	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *
Couleur	Inox
Dimensions LxP (mm)	744x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte
Câble d'alimentation fourni	1,1m
Volts	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	13.3 / 12.6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	170x880x620
Fabriqué en	Italie
PNC	949 630 823
Code EAN	7332543613489
* Conformément au règlement	EU 66/2014

