


CAVE À VIN GRAND CRU, CARROSSERIE NOIR, PORTE NOIR, 141 BOUTEILLES

LIEBHERR

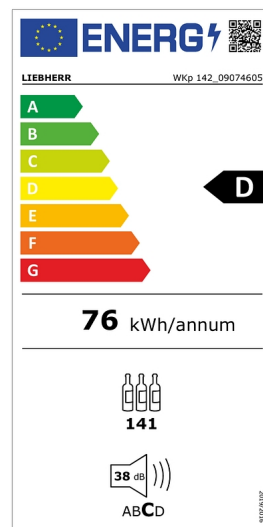

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Régulation électronique de la température avec affichage digital, alarmes ouverture de porte et température, et verrouillage de la commande par code PIN
- Réglage du niveau d'hygrométrie (standard ou haut).
- Cuve Easyclean thermoformée en PS noir alimentaire.
- Ecran de protection en acier noir pour éviter la congélation des bouteilles au contact de l'évaporateur.
- Carrosserie en acier époxy noir traitée anti-corrosion.
- Porte réversible avec rappel de fermeture automatique.

- Eclairage LED en plafonnier.
- Filtre à charbon actif FreshAir.
- Équipées de clayettes en bois de hêtre.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-600a.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
137000	WKP 142 CHR

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
137318	7440021	Filtre à charbon actif Fresh Air
137319	7113328	Clayette en bois de hêtre

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75141 L)	
Nombre de zones de température	1
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	266
Serrure	En accessoire
Condenseur	statique
Évaporateur	roll-bond
Cuve	PS
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+5°C à +20°C
Niveau sonore (dB(A))	38
Carrosserie	epoxy noir mat
Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	3
Équipement	clayettes bois

COMMANDE

Réglage hygrométrie	2 niveaux
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	Visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique EasyTouch

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.22
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	80
Classe énergétique	E
Classe climatique	+10°C à +43°C

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	200
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	56
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x850x1342

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	51
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	597x763x1284

SCHÉMAS TECHNIQUES

max.



[mm]

