

iQ700

EX851LYC1F

Table induction 80 cm

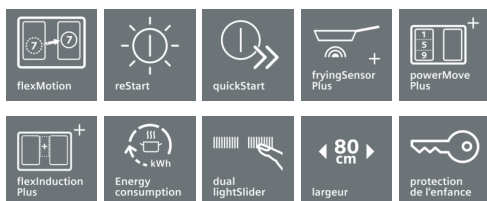


Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ Bandeau dual lightSlider, pour un contrôle facile et intuitif de la table.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson prédéfinies avec des températures différentes.
- ✓ fryingSensor : maintient automatiquement la température désirée de la poêle. Aucun risque de brûler les aliments.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Largeur de l'appareil : 802

Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522

Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603

Poids net (kg) : 18,188

Poids brut (kg) : 20,0

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Code EAN : 4242003758014

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242003 758014

Accessoires en option

HZ390522	GRIL
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390220	POELE 19 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390210	POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR

iQ700**EX851LYC1F****Table induction 80 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700

EX851LYC1F

Table induction 80 cm

Cotes

