iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Argent métallisé
LB55565

C

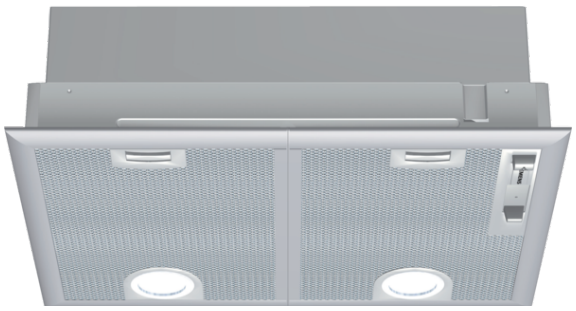

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 618 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56dB.

Accessoires en option

LZ74020	Aide de montage pour aérateur
LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 255mm x 500.0mm x 350mm
Poids net (kg) : 7,339
Type de commandes : Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 363
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 395.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 618
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : LZ73050, LZ74020
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 206
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Laqué
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 11.41 x 22.83 x 16.92
Poids net (lbs) : 16
Poids brut (lbs) : 18
Localisationdu moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 255 x 530.0 x 380.0
Dimensions du produit emballé (mm) : 290 x 580 x 430
Poids net (kg) : 7,339
Poids brut (kg) : 8,3

4 242003 838389

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Argent métallisé
LB55565

Équipement

Puissance :
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Touches variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 362 m³/h
- position intensive : 618 m³/h

Confort/Sécurité :
- Eclairage LED 2 x 3W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Argent métallisé
LB55565

Cotes

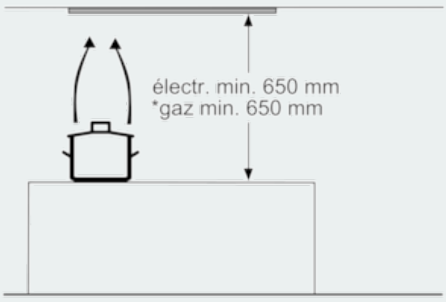

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm

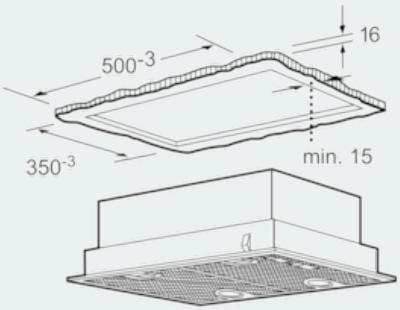

Mesures en mm

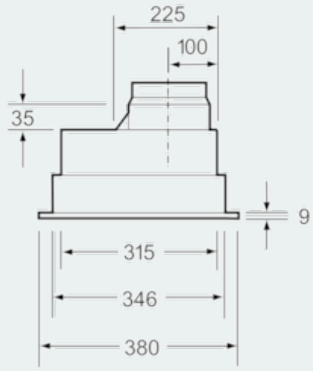

Mesures en mm

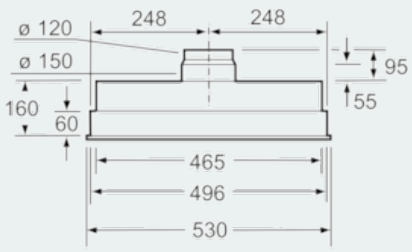

Mesures en mm