

Plafonnier
Pure'line 120cm

6849/15
Blanc

EAN 5414425068494

Label énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte) | - |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte) | - |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte) | - |
| Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte) | - |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) | - |



Informations générales

| | |
|--|-----------------|
| Moteur intégré | - |
| Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier) | - |
| Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate | ● ²⁾ |
| Type de lampes | - |
| Eclairage à intensité variable | - |
| Amortisseur de bruit | ● |
| Recyclage | - |

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

| | |
|---|-----------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 1168 x 508 x 81 |
| Hauteur clips inclus. (sans box moteur)(mm) | 133 |
| Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm) | 1145 x 485 |
| Largeur sertissage (mm) | 15 |
| Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 1600 |
| Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 1600 |
| Diamètre de la sortie d'air (mm) | 150 |

Fonctions

| | |
|---|------------------------|
| Système de commande | touches + télécommande |
| Nombre de vitesses | 3 + power |
| Vitesse Power temporisée (minutes) | 6 |
| Arrêt différé (minutes) | 10 |
| Compatible avec tables Novy InTouch 3) | ● |
| Auto-Stop | ● |
| Témoin de saturation du filtre à graisses | ● |
| Témoin de saturation du filtre recyclage | - |
| - Connexion avec éclairage externe possible (en option) | max. 300W |

Débit/pression et niveau sonore

| | |
|---|---------------|
| Débit maximum (m³/h) | - |
| Débit réel maximum (m ³ /h) (EN 61591) | - |
| - Vitesse 1 | ²⁾ |
| - Vitesse 2 | ²⁾ |
| - Vitesse 3 | ²⁾ |
| - Vitesse Power / vitesse 4 | ²⁾ |
| Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591) | ²⁾ |

| | |
|--|---------------|
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20μPa)(EN 60704-2-13) | - |
| - Vitesse 1 | ²⁾ |
| - Vitesse 2 | ²⁾ |
| - Vitesse 3 | ²⁾ |
| - Vitesse Power / vitesse 4 | ²⁾ |

Données techniques

| | |
|---|---------------|
| Nombre de filtres à graisses métallique | 2 |
| Consommation totale max. (W) | 0 + moteur |
| Consommation en mode off P0 (W) | - |
| Consommation en stand-by Ps (W) | 0,3 |
| Positionnement sortie d'air | supérieure |
| Poids hotte/moteur (kg) | 19,5 + moteur |

²⁾ Chez le montage du moteur à distance le débit d'air/ le niveau sonore dépend de l'installation

Plafonnier
Pure'line 120cm


6849/15
Blanc

Accessoires

| | |
|---|---------|
| Moteur dissocié intérieur | - |
| Moteur extérieur pour toiture plate | • |
| Moteur mural extérieur | • |
| Kit recyclage | |
| - Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(270x500x295mm) | - |
| - Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (blanc)(270x500x295mm) | - |
| - Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(140x820x298mm) | - |
| - Kit pour recyclage standard avec filtres Monoblock | - |
| Adaptateur pour gaines plates | 6830052 |
| Rallonge câble pour moteur à distance (5m) | 7000092 |
| Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K | - |

Plafonnier
Pure'line 120cm

6849/15
Blanc

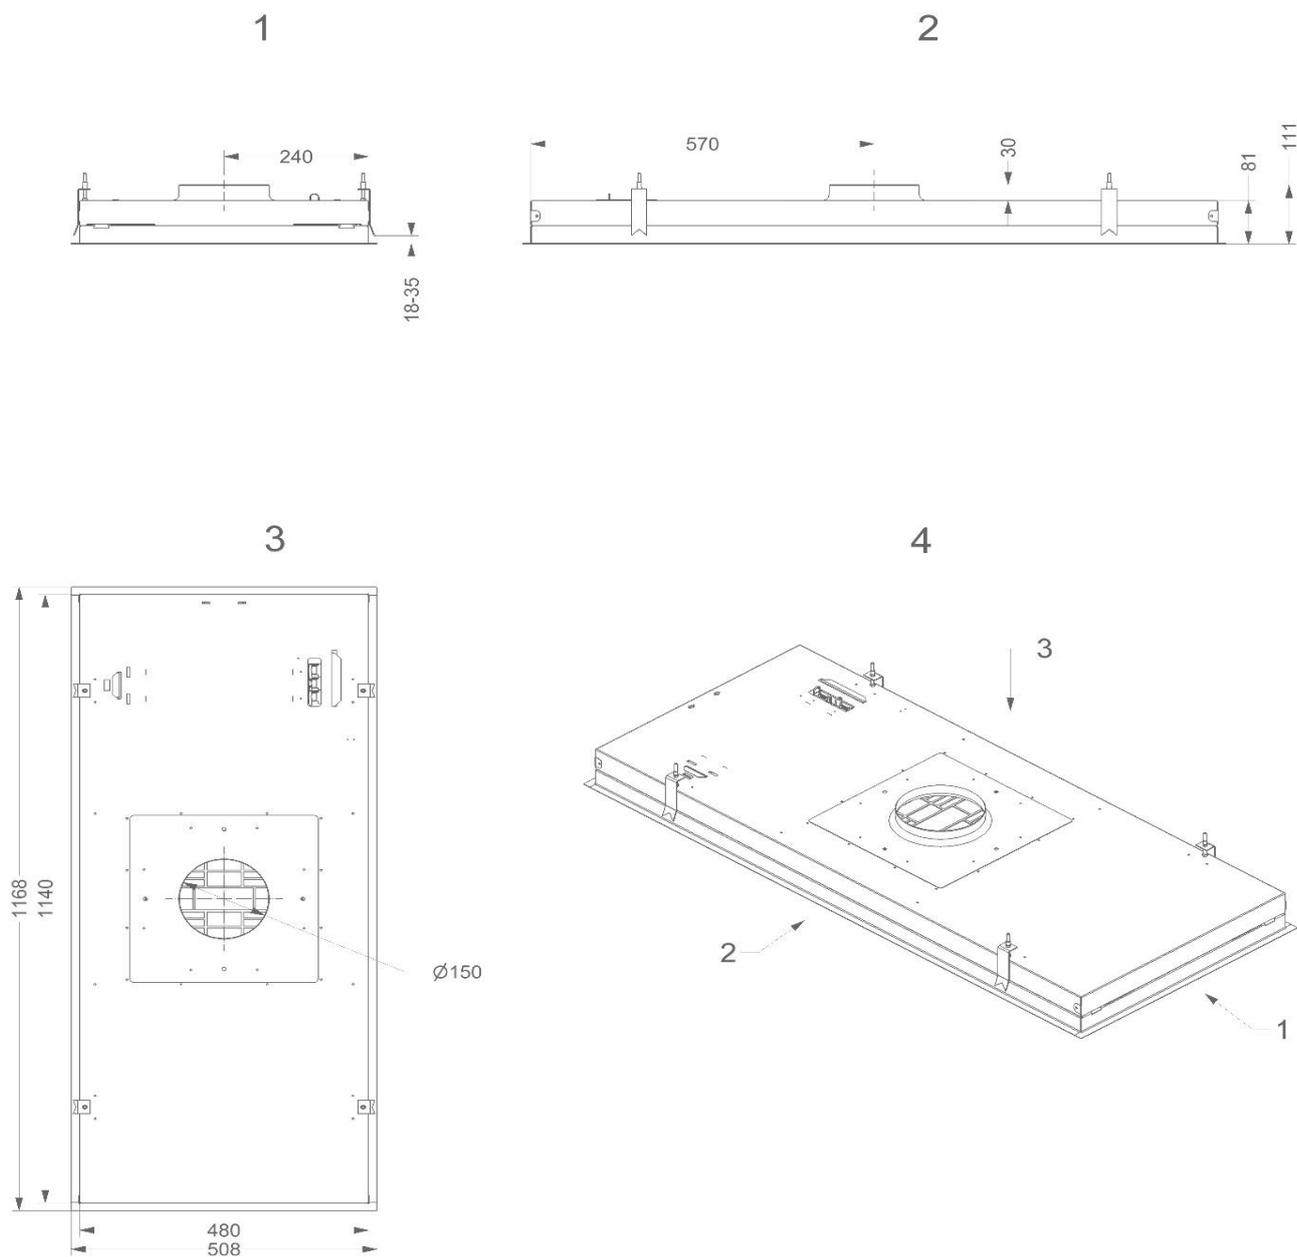

Plafonnier
Pure'line 120cm

6849/15
Blanc

