

Plafonnier
Pure'line 90cm
6833
Inox

EAN 5414425068340

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte) A+

Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte) 26,6

Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte) A

Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte) -

Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) E

Informations générales

Moteur intégré •

Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier) •

Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate -

Type de lampes -

Éclairage à intensité variable -

Amortisseur de bruit •

Recyclage optioneel (Monoblock)

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm) 868 x 508 x 313

Hauteur clips inclus. (sans box moteur)(mm) 133

Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm) 845 x 485

Largeur sertissage (mm) 15

Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diamètre de la sortie d'air (mm) 150

Fonctions

Système de commande tiptoets + afstandsbediening

Nombre de vitesses 3 + power

Vitesse Power temporisée (minutes) 6

Arrêt différé (minutes) 10

Compatible avec tables Novy InTouch 3) •

Auto-Stop •

Témoin de saturation du filtre à graisses •

Témoin de saturation du filtre recyclage •

- Connexion avec éclairage externe possible (en option) max. 300W

Débit/pression et niveau sonore**Débit maximum (m3/h)** 815

Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)

- Vitesse 1 278

- Vitesse 2 467

- Vitesse 3 612

- **Vitesse Power / vitesse 4** 688**Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)** 370

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1 35/24

- Vitesse 2 47/35

- Vitesse 3 55/42

- Vitesse Power / vitesse 4 58/46



Plafonnier 6833
Pure'line 90cm Inox

Données techniques


Nombre de filtres à graisses métallique	2
Consommation totale max. (W)	106
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,3
Positionnement sortie d'air	boven/rechts/links/voor/achter
Poids hotte/moteur (kg)	21,5 / 6

Accessoires

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	-
Moteur mural extérieur	-
Kit recyclage	
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(270x500x295mm)	830400
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (blanc)(270x500x295mm)	831400
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(140x820x298mm)	7900400
- Kit pour recyclage standard avec filtres Monoblock	-
Adaptateur pour gaines plates	6830052
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000094
Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K	-

Plafonnier
Pure'line 90cm

6833
Inox

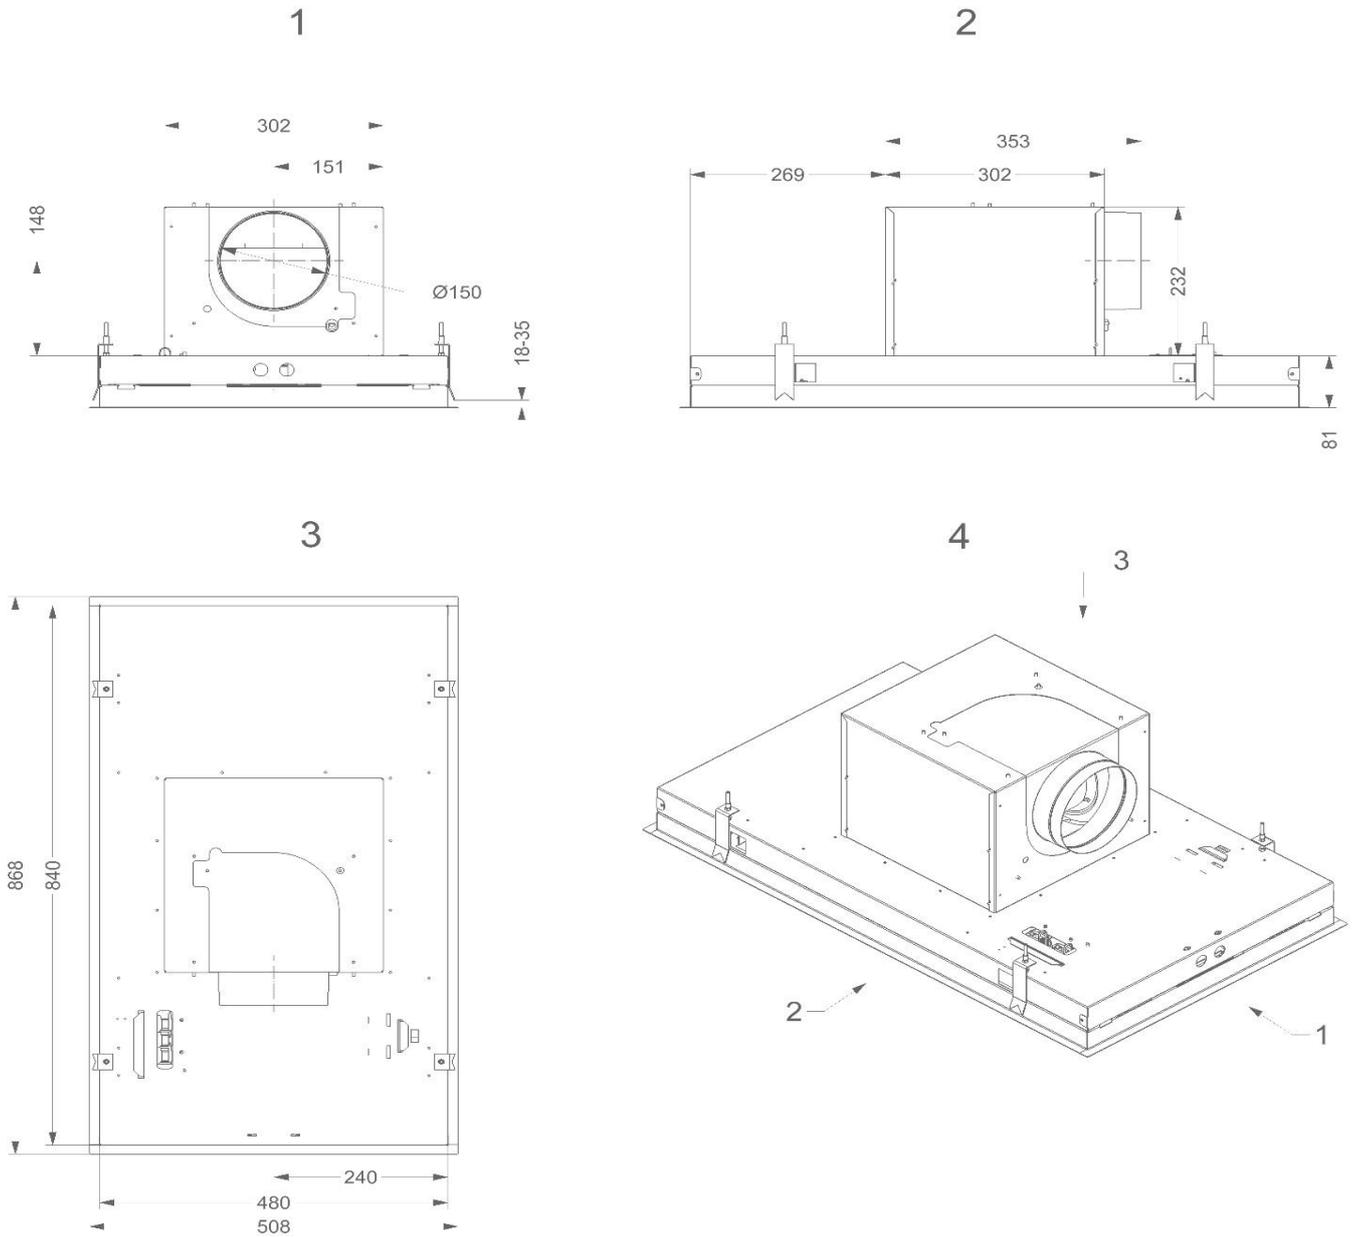

Plafonnier
Pure'line 90cm

6833
Inox

