

N 70, Table à induction, 60 cm,
T46FT73X2



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

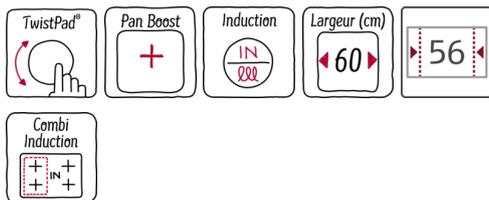
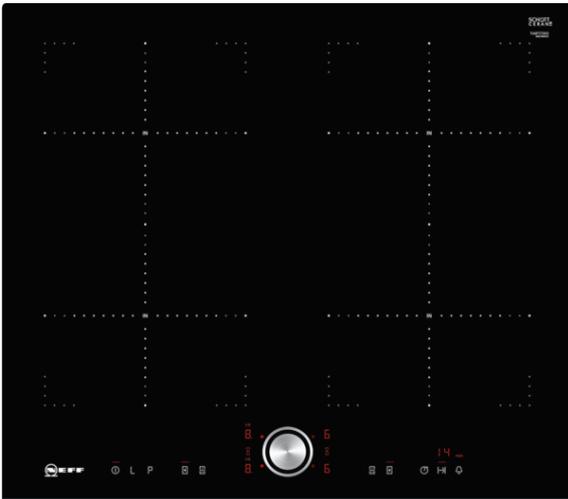


Table de cuisson à induction avec commande TwistPad.

- ✓ CombiInduction : deux zones individuelles peuvent être combinées pour former une seule grande zone avec une répartition uniforme de la chaleur.
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Largeur de l'appareil : 592

Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522

Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 735 x 608

Poids net (kg) : 12,571

Poids brut (kg) : 13,8

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Code EAN : 4242004232780

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242004 232780

*N 70, Table à induction, 60 cm,
T46FT73X2*

Équipement

Design :

- Devant biseauté
- TwistPad®

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- 2 zones combiZone

Confort/Sécurité :


- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement Sécurité anti-surchauffe Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N 70, Table à induction, 60 cm,
T46FT73X2


Cotes

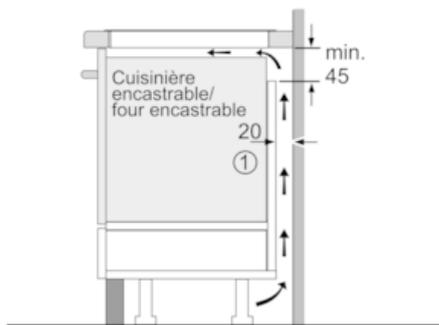


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm

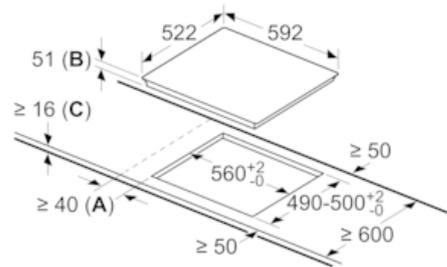

A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

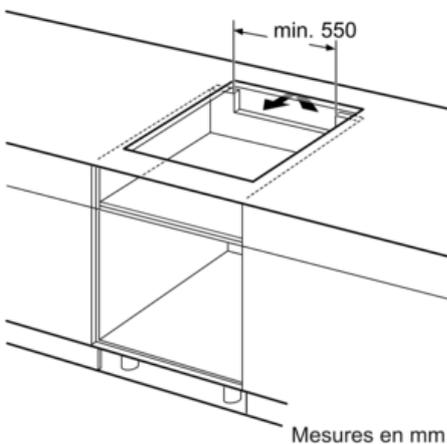

Mesures en mm

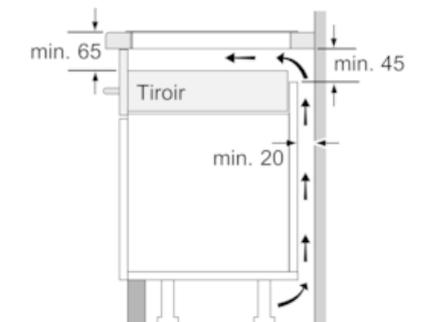

Mesures en mm