


iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Argent métallisé LB75565

C

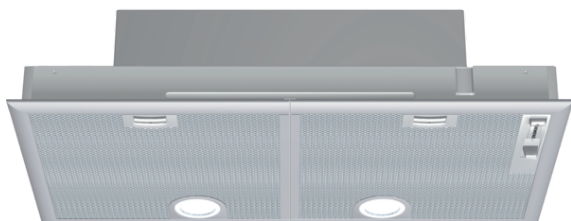

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 638 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56dB.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 255mm x 700.0mm x 350mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 8,214
Type de commandes : Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 379
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 408.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 638
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Code EAN : 4242003838402
Puissance de raccordement (W) : 206
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable

Accessoires en option

LZ73050 Filtre à charbon actif



**iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Argent
métallisé
LB75565**

Équipement

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Touches variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 379 m³/h
- position intensive : 638 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 81.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 206 W
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Argent
métallisé**
LB75565

Cotes

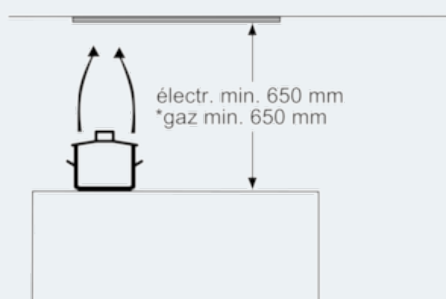


* en partant du bord supérieur du porte-casserole


Mesures en mm

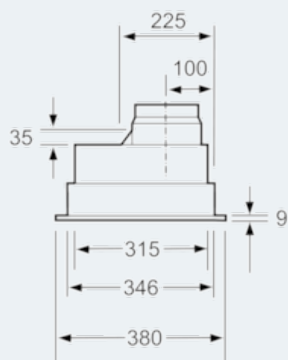

Mesures en mm

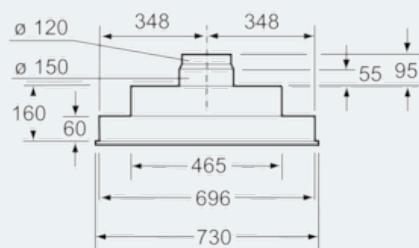

Mesures en mm

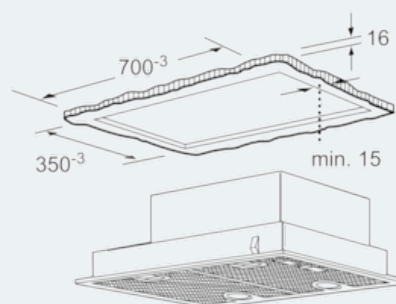

Mesures en mm