


Sauter

Table de cuisson

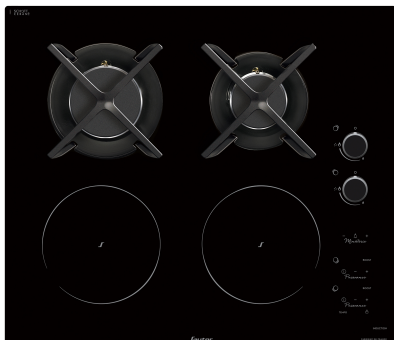

Référence commerciale : SPI9602BM

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767976931

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Latéral

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Mixte

Type de table: Mixte gaz & induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Commandes dédiées: Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, les tables sont équipées d'une minuterie indépendante.

Minuterie: Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Prestige: Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Induction	Gaz	Gaz	Induction		
Dimension de l'élément chauffant en mm	180	Grand rapide	Semi rapide	180		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	3100	1500	2800		
Minuterie	Electronique 99 min			Electronique 99mn		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	Sans	Sans	0 clignotant dans afficheur		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	185,3					

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 2

Type de grille: Monofoyer

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Affectable à 1 foyer

Système d'allumage: Train étincelles

Type de commandes: Touches sensibles;Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet à sécu

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 16

Longueur du cordon en cm: 120

Puissance maxi électrique en kW: 3.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Equipement gaz d'origine: Naturel

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs butane 29 mbar

Puissance maxi gaz en kW: 4.6

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: Oui sur induction

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans

l'afficheur

Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans afficheur

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 50X600X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 66X550X470

Dimensions du produit emballé en mm: 170X700X600

Poids net en kg: 10.8

Poids brut en kg: 11.45