

H 2766 BP

Four multifonctions

design noir élégant avec mise en réseau, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips.



- Affichage texte clair avec boutons de commande – EasyControl Plus
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- La porte s'ouvre et se ferme en douceur – SoftOpen et SoftClose

A+

Code EAN: 4002516653059 / Numéro de matériel: 12145550 / Ancien Numéro de matériel: 22276625F

Construction et design	
Four encastrable	•
BlackLine	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Programmes automatiques	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Réglages personnalisés	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•

H 2766 BP

Four multifonctions

design noir élégant avec mise en réseau, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips.



Code EAN: 4002516653059 / Numéro de matériel: 12145550 /

Ancien Numéro de matériel: 22276625F

Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30-300
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Rail coulissant FlexiClips (paire)	1
Grilles de support amovibles (paire)	1

H 2766 BP

Four multifonctions

design noir élégant avec mise en réseau, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

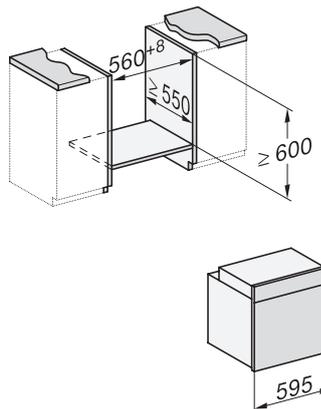

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

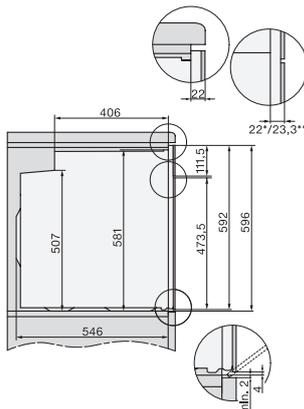

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

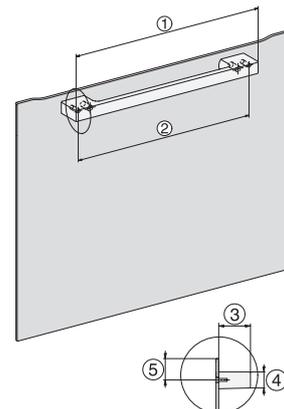

H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings