

VERSO

Version

Noir - 85 cm - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122358741



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

Caractéristiques

Verre trempé
Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h éclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option

Filtres à charbon inclus
Évacuation horizontale possible
Façade ouvrant

Accessoires en option

118094
Conduit de cheminée Diamante-Quasar-Gleam-Flipper-Prisma
124272
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
125976
Nouveau moteur déporté sous-combles Brushless 1100 m³/h
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m³/h
125740
Nouveau moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
KACL.941

KCQAN.00#N

Caractéristiques techniques

Type d'installation
Mural
Dimensions
85 cm
Finition
Verre trempé noir
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm - Inclus
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 53 cm
Table de cuisson électrique: 53 cm

Emballage : poids et dimensions

Poids brut
23 kg
Poids net
19 kg
Volume
0,30 m³
Dimensions emballage
Longueur
995 mm
Hauteur
595 mm
Profondeur
500 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Schuko

Fiche technique moteur

Capacité maximale
750 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
510 Pa
Puissance moteur maximale
224 W
Classe énergétique
A

VERSO

Version



Noir - 85 cm - 800 m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122358741

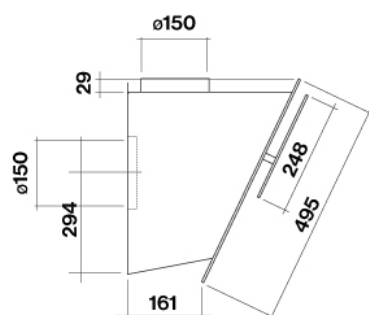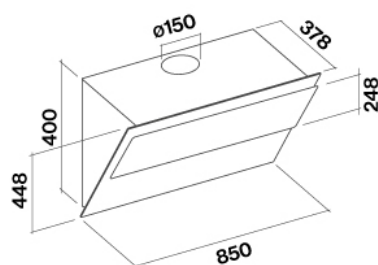

VERSO


Version
Noir - 85 cm - 800 m³/h

Collection
Design
Code EAN
8034122358741

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
(m3/h) I.E.C.61591 Tuyau standard	295	390	500	750
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

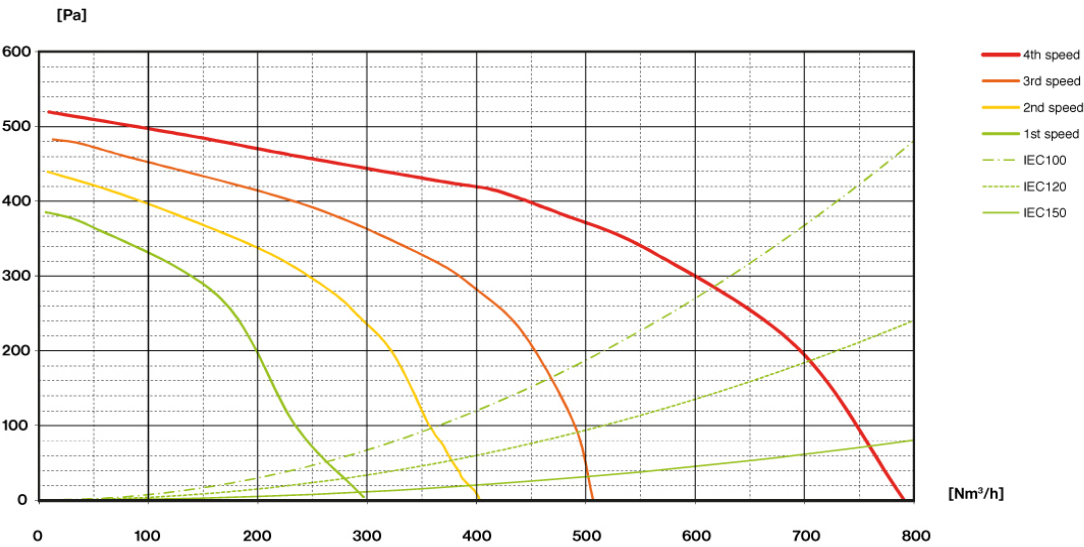


VERSO

Version
Noir - 85 cm - 800 m³/h

Collection
Design
Code EAN
8034122358741

Etiquette énergétique

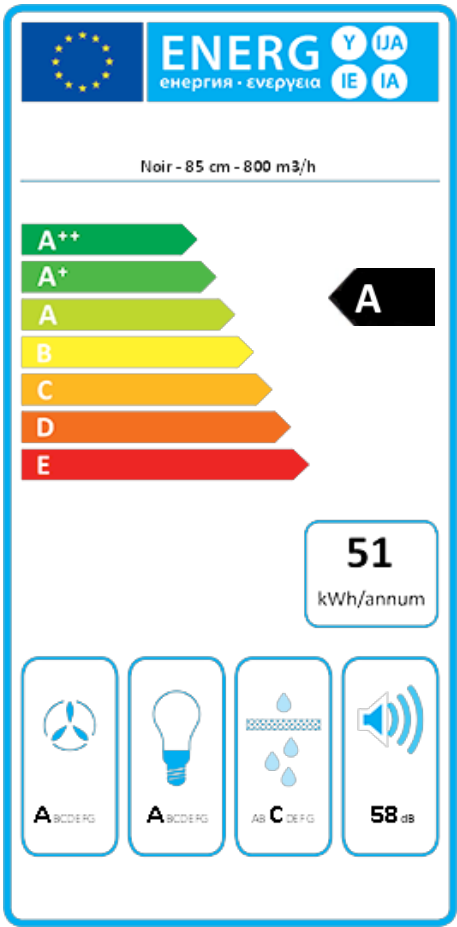

PF		
S	Falmec Spa	
M	Noir - 85 cm - 800 m³/h	
AEC	51,3	kWh/a
ECC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	30,0	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEI	51,6	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	2,80	W
Emiddle	85	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.