

PLANE PLUS NRS

Version
PLANENRS1430 - Plus - Mural
90 cm - Inox - 800 m3/h
(139240)

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122367361

CARACTÉRISTIQUES

Technologie silencieuse NRS
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande (en option)
Éclairage LED dimmable
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Dialogue system
Filtre Carbon.Zeo Microtech (en option)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

ACCESSOIRES EN OPTION


117859
KACL.570I - Extension de cheminée mural H700

117860
KACL.571I - Extension de cheminée mural H960

120586
DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS

121034
105080053 - Télécommande

139316
KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Mural
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
3 + boost
Eclairage
Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
40 kg
Poids net
34 kg
Volume
0.39 m³
Dimensions emballage
Longueur
995 mm
Hauteur
660 mm
Profondeur
595 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Classe énergétique
A


PLANE PLUS NRS

Version
PLANENRS1430 - Plus - Mural
90 cm - Inox - 800 m3/h
(139240)

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122367361

Etiquette énergétique

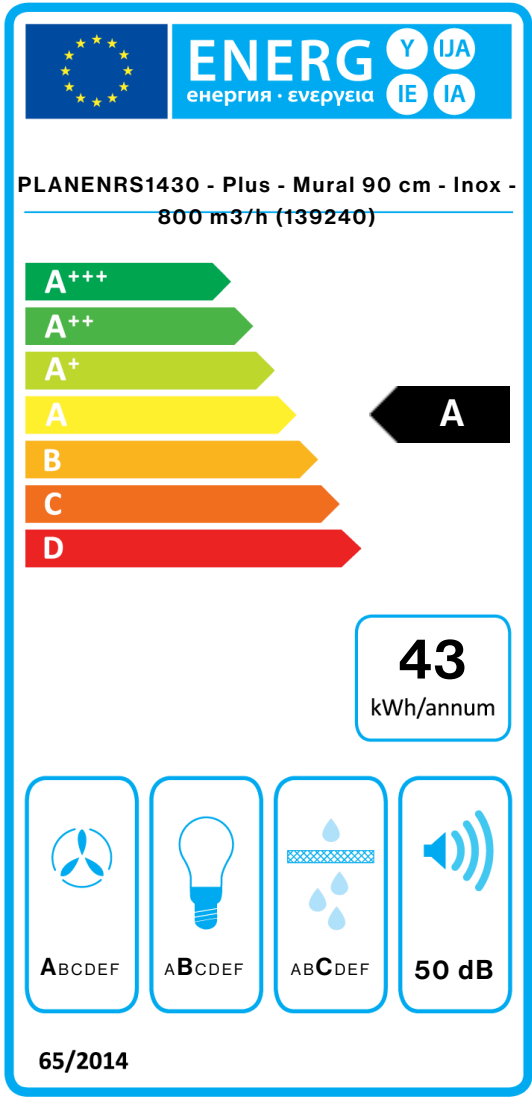

PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANENRS1430 - Plus - Mural 90 cm - Inox - 800 m3/h (139240)	
AEC	43,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,7	
FDEC	A	
LE	22,0	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	501,0	m³/h
Qboost	611,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	51,6	
Qbep	351,0	m³/h
Pbep	363	Pa
Qboost	611,0	m³/h
Wbep	119,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	128	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif

ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.