


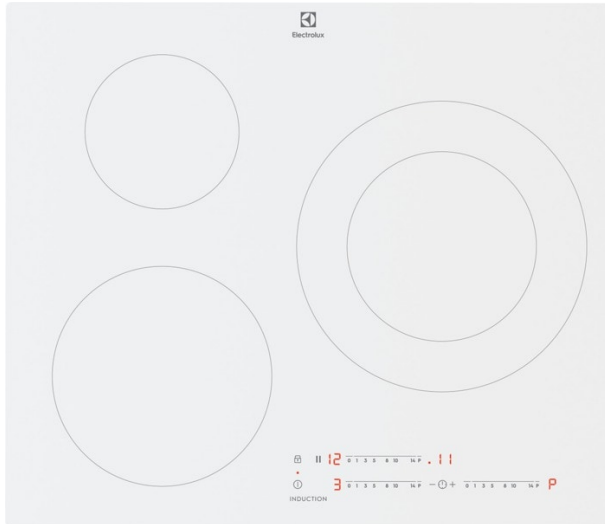

La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Bénéfices et Caractéristiques

La saveur en un clin d'œil

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.



Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.



Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essuyer les débordements sans affecter la cuisson en cours.



- Plaque de cuisson Induction Série 300
- 3 foyers
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Table	Induction	Type de grille(s)	sans grille
Niveaux de puissance	14	Câble d'alimentation fourni	1,5m
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Volts	220-240
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	11.8 / 11
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre foyer avant droit	28	Pays de fabrication	Roumanie
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	PNC	949 492 666
Consommation foyer avant gauche	178.4	Code EAN	7333394021898
Consommation énergétique foyer arrière gauche	183.2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	176.9		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	179.5		
Couleur	Blanc		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		

