



AHGP570IX

GROUPE FILTRANT

EAN 8059606965741



Couleur inox.



Largeur 52 cm

Pensée pour sublimer les cuisines modernes, associez ce groupe à la **table à induction mate ATIF63BKM**. Leur compatibilité dimensionnelle et esthétique crée un ensemble homogène, élégant et performant.

Accessoires intégrés

1 x filtre à graisse en aluminium, lavable.
2 x filtres anti-odeurs à charbon actif, CR480.
Clapet anti-retour livré de série.
Télécommande pour contrôle à distance
Grille d'aération et réducteur d'air 150/120



Ultra-performant tout en restant invisible, le groupe filtrant plafonnier **AHGP570IX** se fond avec élégance dans vos meubles hauts. Son design épuré s'allie à une technologie avancée : aspiration périmétrique, moteur double turbine et mode Boost assurent une évacuation efficace des fumées. L'éclairage LED doux, l'indicateur de saturation des filtres et les filtres charbon inclus font de ce modèle une solution aussi discrète qu'indispensable pour les cuisines modernes.



Ce modèle vous permet de réduire les coûts d'électricité tout en étant plus respectueuse de l'environnement. Grâce à sa conception optimisée, elle garantit une performance exceptionnelle tout en consommant moins d'énergie.



Ce modèle est équipé d'un moteur double turbine afin d'offrir une puissance d'aspiration supérieure et homogène, pour un niveau sonore inférieur. C'est la garantie d'un appareil performant et discret.



Notre modèle est doté d'un système d'aspiration périmétrique performant. L'aspiration se fait par les fenêtres situées sur les pourtours de la hotte, les vapeurs et les fumées issues de la cuisson sont capturées grâce à un rideau dépressionnaire. Ce système offre un design plus discret et reste facile d'entretien.



Très utile lors d'émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d'accroître le débit d'aspiration de la hotte à une puissance supérieure sur une période maximale de 7 min. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent.



L'éclairage LED associe une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante afin que vous puissiez profiter d'un maximum de confort pendant la préparation de vos repas.



Les filtres à charbon actif de votre hotte sont fournis. Installez-les en version recyclage ou conservez-les pour une possible utilisation future.



L'indicateur de saturation des filtres vous avertit lorsqu'il est nécessaire de changer les filtres charbon ou de laver les filtres métalliques.

FONCTIONNALITÉS

Typologie : Groupe filtrant encastrable type plafonnier, pour une intégration discrète.

Finition : Inox élégant, s'accordant avec tous les styles de cuisine.

Système d'aspiration périmétrique : L'aspiration s'effectue via des ouvertures situées sur le pourtour de la hotte. Ce principe crée un rideau d'air dépressionnaire, capturant efficacement les vapeurs et fumées de cuisson tout en assurant un nettoyage facile de la façade.

Commandes électroniques : Interface de commande intuitive pour un pilotage simple et précis.

Télécommande incluse : Contrôle à distance pratique (piles fournies).

4 vitesses d'aspiration, dont une **position intensive Boost** : puissance maximale pendant 6 minutes avant retour automatique au niveau précédent.

Double mode d'installation : s'adapte aussi bien à une évacuation extérieure qu'à une utilisation en mode recyclage (filtres charbon inclus).

Éclairage : 1 barre LED (3 W), offrant une lumière homogène et agréable sur le plan de cuisson.

1 moteur double turbine de 250 W, pour une aspiration puissante et homogène avec un niveau sonore maîtrisé.

Installation simplifiée : grâce à ses équerres latérales, la hotte se fixe facilement dans un meuble haut ou un coffrage, pour un montage rapide et propre.

CONSOMMATIONS

Règlement délégué (UE) N° 66/2014 :

Marque : Airlux

Modèle : **AHGP570IX**

Consommation annuelle d'énergie : 55,3 kWh/an

Classe d'efficacité énergétique : A

Indice d'efficacité énergétique : 53,2

Classe d'efficacité fluidodynamique : A

Efficacité fluidodynamique : 29,2

Classe d'efficacité lumineuse : A

Efficacité lumineuse : 58 lux/W

Classe d'efficacité de filtration des graisses : C

Efficacité de filtration des graisses : 75,1 %

Pression de l'air mesuré à son meilleur point d'efficacité : 440 Pa

Eclairage moyen du système sur la plaque de cuisson : 350 lux

Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 260/580 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 670 m³/h

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal: 54/66 dB(A)

Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 69 dB(A)

Consommation d'énergie en mode « arrêt » : N/A - en mode « veille » : 0,49

DONNÉES TECHNIQUES

Intensité : 10 A - Tension : 220/240 V - Fréquence : 50 Hz

Cordon d'alimentation : 135 cm - Avec prise

Ø de la sortie d'air : 150/120 mm



Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) : 319 x 520 x 290 mm

Distance minimum entre la hotte et le plan de travail : 450 mm avec un plan de cuisson électrique / 530 plan de cuisson gaz

Dimensions du produit emballé (hauteur x largeur x profondeur) : 425 x 605 x 365 mm

Poids net : 7,5 kg / Poids brut : 10 kg.

Produit majoritairement recyclable.

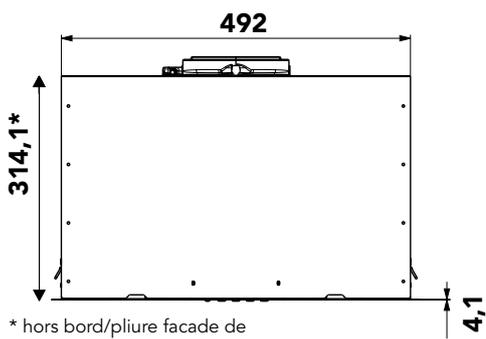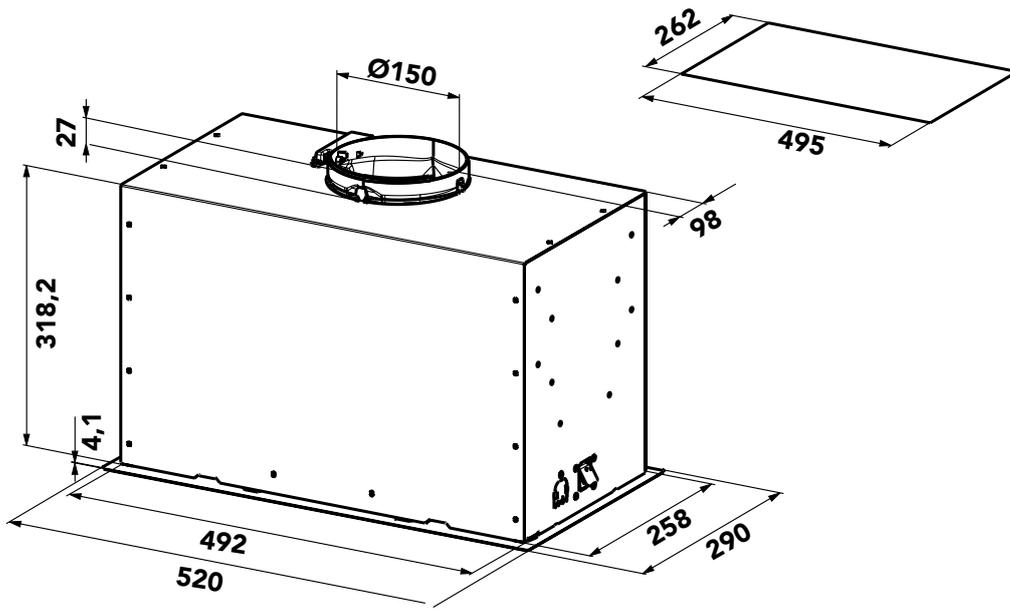

* hors bord/pliure facade de 4.1mm

