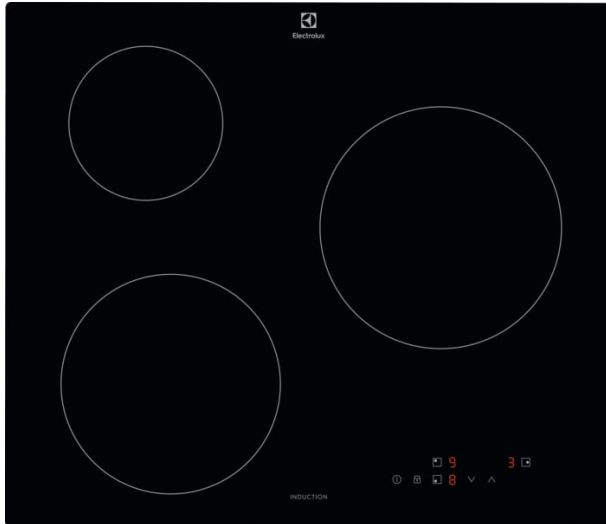


**La saveur en un clin d'œil**

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

**Bénéfices et Caractéristiques****La saveur en un clin d'oeil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

**Commandes par touches sensibles**

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

**La fonction Booster. Fait bouillir l'eau rapidement, chauffe rapidement les casseroles**

La fonction Booster fait bouillir l'eau et fait chauffer les casseroles rapidement. Elle vous permet de démarrer rapidement la cuisson et de passer plus de temps à apprécier votre repas.

**Enregistrez les réglages de cuisson**

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essuyer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

**Solution de remplacement facile pour votre plaque de cuisson radiante**

La plaque ELX 100 s'adapte à l'ouverture existante de votre plan de travail pour remplacer facilement votre plaque radiante.

- Plaque de cuisson Induction Série 300
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 2200/2400W/240mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

**Spécifications techniques**

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nombre de zones de cuisson                                                                  | 3              |
| Table                                                                                       | Induction      |
| Niveaux de puissance                                                                        | 9              |
| Puissance électrique totale maximum (W)                                                     | 6000           |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique                                             | Ø en cm.*      |
| Diamètre foyer avant gauche                                                                 | 21             |
| Diamètre foyer arrière gauche                                                               | 14.5           |
| Diamètre foyer arrière droit                                                                | 24             |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique    | en Wh/kg.*     |
| Consommation foyer avant gauche                                                             | 174.2          |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche                                               | 177.2          |
| Consommation énergétique foyer arrière droit                                                | 178            |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 176.5          |
| Couleur                                                                                     | Noir           |
| Design                                                                                      | Bords droits   |
| Installation plan de travail                                                                | Traditionnelle |
| Dimensions LxP (mm)                                                                         | 590x520        |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 48x560x490      |
| Câble d'alimentation fourni           | 1,5m            |
| Volts                                 | 220-240V/400V2N |
| Plaque homologuée Corse :             | non             |
| Poids brut/net (kg)                   | 9.11 / 8.2      |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)       | 125x678x600     |
| Pays de fabrication                   | Roumanie        |
| PNC                                   | 949 492 523     |
| Code EAN                              | 7332543823246   |
| * Conformément au règlement           | EU 66/2014      |

