

Plafonnier  
Pure'line 90cm

6831/15  
Blanc

EAN 5414425068319

#### Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique ( $EEI_{\text{hotte}}$ )	A
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) ( $AEC_{\text{hotte}}$ )	40,4
Classe d'efficacité fluidodynamique ( $FDE_{\text{hotte}}$ )	A
Classe d'efficacité lumineuse ( $LE_{\text{hotte}}$ )	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses ( $GFE_{\text{hotte}}$ )	D

#### Informations générales

Moteur intégré	•
Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier)	•
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	-
Type de lampes	LED (4x2W)
Eclairage à intensité variable	•
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	en option (Monoblock)

#### Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm)	868 x 508 x 313
Hauteur clips inclus. (sans box moteur)(mm)	133
Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	845 x 485
Largeur sertissage (mm)	15

Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique ( $H_{\text{min}}-H_{\text{max}}$ )(mm)	600 - 1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction ( $H_{\text{min}}-H_{\text{max}}$ )(mm)	650 - 1600
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

#### Fonctions

Système de commande	touches + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch 3)	•
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	•
- Connexion avec éclairage externe possible (en option)	-



Plafonnier 6831/15  
Pure'line 90cm Blanc

**Débit/pression et niveau sonore**

Débit maximum (m<sup>3</sup>/h) 815

**Débit réel maximum (m<sup>3</sup>/h) (EN 61591)**

- Vitesse 1 269

- Vitesse 2 447

- Vitesse 3 591

- Vitesse Power / vitesse 4 707

**Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)**

382

**Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)**

- Vitesse 1 34 / 22

- Vitesse 2 48 / 35

- Vitesse 3 55 / 42

- Vitesse Power / vitesse 4 59 / 46

**Données techniques**

Nombre de filtres à graisses métallique 2

Consommation totale max. (W) 119

Consommation en mode off P<sub>0</sub> (W) -

Consommation en stand-by P<sub>s</sub> (W) 0,3

Positionnement sortie d'air supérieure/droite/gauche /devant/arrière

Poids hotte/moteur (kg) 21,5 / 6

**Accessoires**

Moteur dissocié intérieur -

Moteur extérieur pour toiture plate -

Moteur mural extérieur -

Kit recyclage

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(270x500x295mm) 830400

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (blanc)(270x500x295mm) 831400

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock (inox)(140x820x298mm) 7900400

- Kit pour recyclage standard avec filtres Monoblock -

Adaptateur pour gaines plates 6830052

Rallonge câble pour moteur à distance (5m) 7000094


Plafonnier  
Pure'line 90cm

6831/15  
Blanc


Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K

906308


1

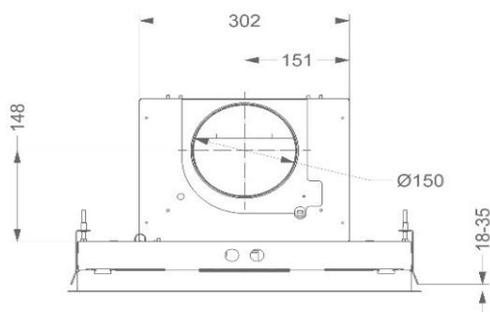


2

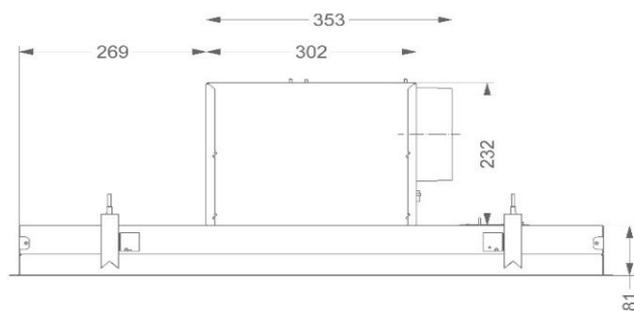

3

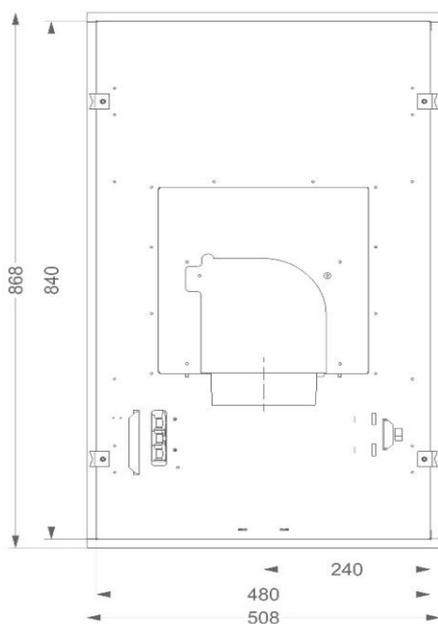

4

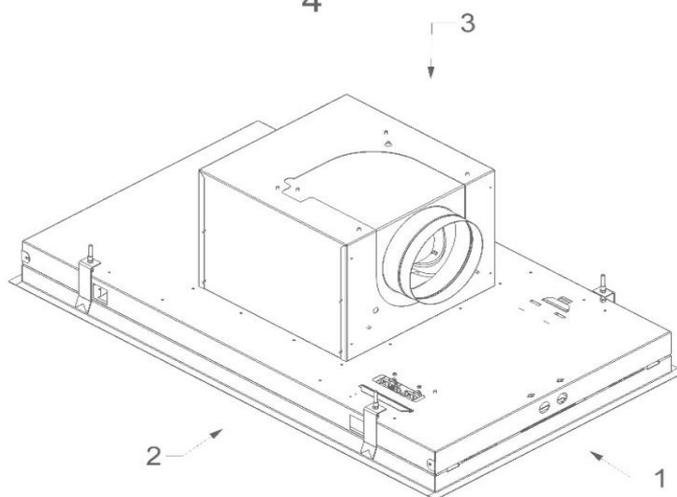

Plafonnier  
Pure'line 90cm

6831/15  
Blanc

