

VERSO

- › Verre noir ou blanc
- › Commandes tactiles
- › Éclairage LED
- › Double surface d'aspiration : classique sous la hotte et périmétrale en façade
- › Évacuation horizontale possible
- › Filtre métallique lavable au lave-vaisselle
- › Filtre charbon inclus
- › Fonction recyclage 24h
- › Fonction timer 15min

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses, commandes tactiles

Filtres

Filtres à charbon inclus

Éclairage

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe énergétique


A

Distance minimale



Plan de travail 53 cm

Niveau sonore en vitesse 3

58 dB(A) re 1pW

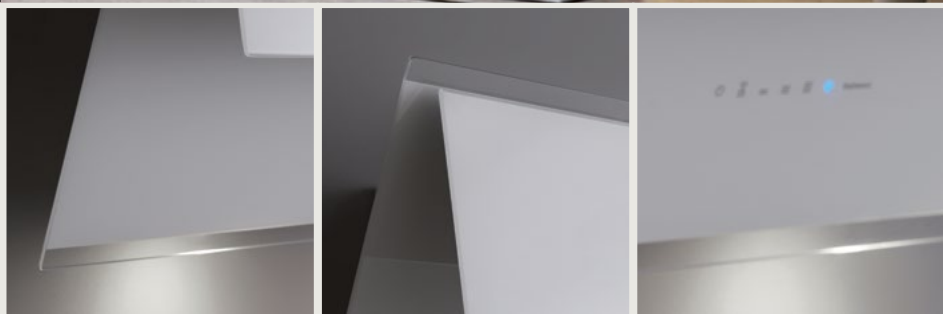

Schémas techniques

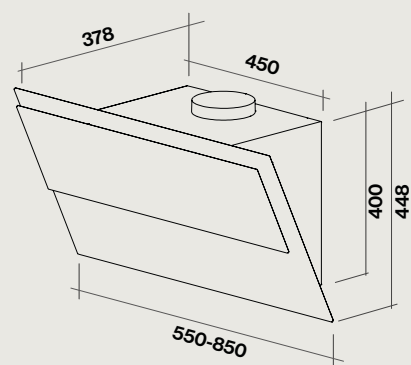


Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Matériau Coloris	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m³/h)
Verso Murale 85cm blanc	128296	VERSO1410	8034122358765	Verre blanc	85	19	800
Verso Murale 85cm noir	128297	VERSO1420	8034122358741	Verre noir	85	19	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
<i>Extension de cheminée murale H780</i>	118094	KCQAN000I	8034122707617
<i>Caissette filtrante charbon-zéolite</i>	128107	KACL941	8034122710518

Tableau des performances

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
(m3/h) I.E.C.61591 Tuyau standard	295	390	500	750
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

Étiquette énergétique

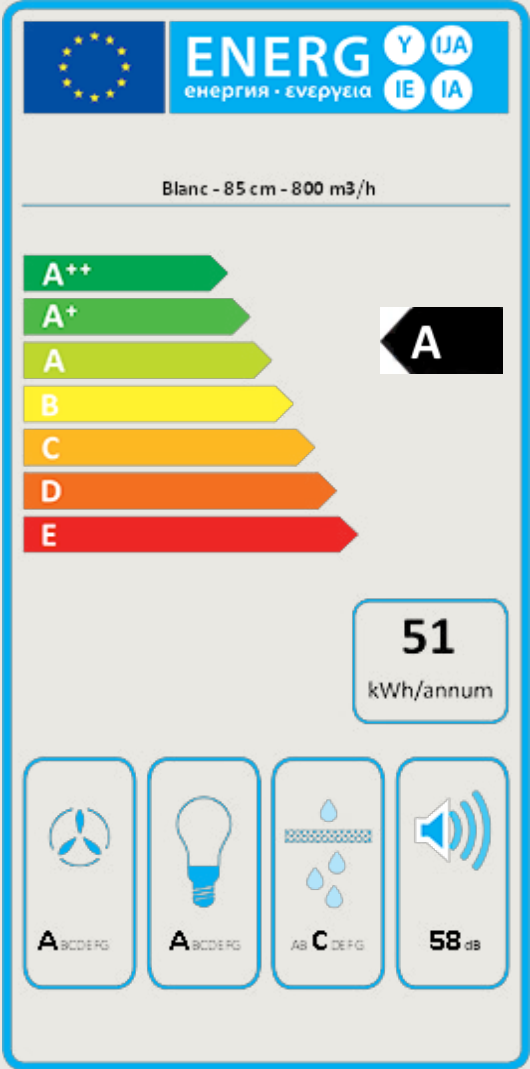

PF		
S	Falmec Spa	
M	Blanc - 85 cm - 800 m³/h	
AEC	51,3	kWh/a
ECC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	30,0	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	51,6	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	2,80	W
Emiddle	85	lex
Lwa-SPEmax	58	dBA