
Gruppo Incasso NRS Murale Encastrement 50 cm





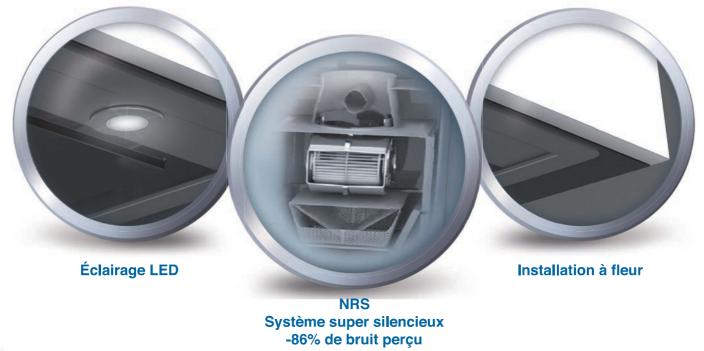

falmec

Caractéristiques


- · Acier Inox 304 brossé (AISI 304)
- · Technologie silencieuse NRS®
- · Filtres métalliques lavables au lave-vaisselle
- · Commandes électroniques rétro-éclairées
- · Fonction évacuation ou recyclage
- · Filtre à charbon en option
- · Éclairage LED
- · Livré avec télécommande

Moteur et Commandes	800 m ³ /h P.EL. 4 vitesses
Filtres	"Base" 203x215 mm Option filtres à charbon : 117856
Éclairage	LED 2x 1,2 W

Distance minimale du plan de travail 57 cm

Noise Reduction System

Une étude de dynamique des fluides a permis la mise au point d'un système du guidage de l'air diminuant ainsi les pertes de charge et abaissant le niveau sonore de la hotte lors de son fonctionnement. Plus silencieuse de 13dB(A) qu'une hotte d'une puissance équivalente, une hotte équipée du système NRS offre jusqu'à 86% de bruit perçu en moins.

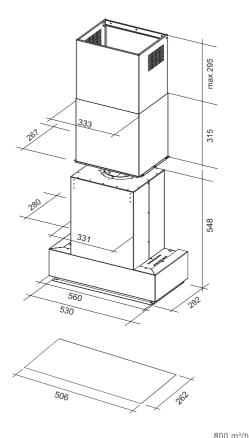

			O	00 111 711
Vitesse	1	2	3	4
Niveausonore I.E.C.60704-2-13 dB (A) re 1pW	33	38	43	49
Capacité m³/h selon I.E.C. 61591 avec évacuation normalisée	210	320	420	650
Pression Pa	180	300	400	460
Puissance (W)	90	105	140	200

-86% de bruit percu

Données logistiques								
	Dimensions (HxLxP) (mm)	Volume (m³)	Poids brut / net (kg)	Code EAN	Code article			
Hotte Murale 50	350x645x358	-	-	8034122343105	115969			
Filtre à charbon	-	-	-	8034122707303	117856			
Déflecteur d'air NRS	-	-	-	8034122708287	120586			