

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable



Code EAN: 4002516366195 / Numéro matériel: 11605000

Caractéristiques

Modèle	Lave-vaisselle posable
Ligne	ProfilLine
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Cloisons latérales	Blanc brillant
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation

Application

Adapté aux établissements de soin et maisons de retraite	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux pensions	•
Adapté aux écoles maternelles	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux/agences	•
Convient à un usage domestique	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•

Données de puissance

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min*	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500

Commande

Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage paramétrables	•

Raccordement électrique

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble de raccordement en m	1,70

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,9
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.fr/professional>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre


pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimension extérieure, largeur nette en mm	598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net en kg	60
Poids brut en kg	67
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW	46,0
Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Agencement du panier	
Aménagement des paniers ExtraComfort	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

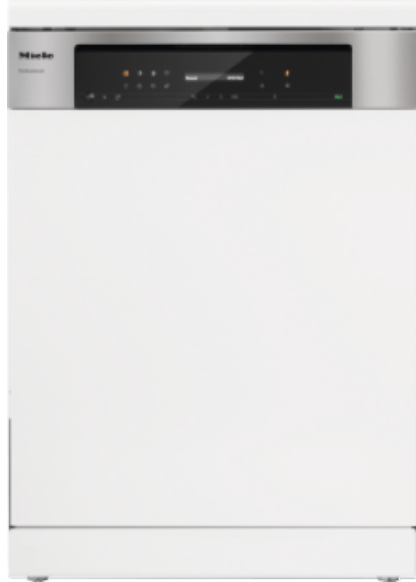

Équipement	
1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Assistance au séchage AutoOpen	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage final modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A–D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyeurs liquides	•
Contrôles et indicateurs	
CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•